



Přehazovačka (Di2)

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

- Informace o montáži, nastavení a výměně výrobků, které nejsou uvedeny v příručce uživatele, žádejte v místě zakoupení nebo u distributora. Příručka prodejce pro profesionální a zkušené cyklomechaniky je dostupná na našich stránkách (<https://si.shimano.com>).

Z důvodu zajištění bezpečnosti si před používáním důkladně přečtěte tuto „příručku uživatele“, při používání postupujte podle ní a uložte si ji pro pozdější použití.

Z důvodu prevence zranění, fyzického poškození zařízení a prostředí je nutné vždy dodržovat dále uvedené pokyny. Pokyny jsou řazeny podle stupně nebezpečí nebo poškození hrozícího při nesprávném používání výrobku.

	NEBEZPEČÍ	Nedodržení uvedených pokynů bude mít za následek smrt nebo vážný úraz.
	VAROVÁNÍ	Nedodržení uvedených pokynů může mít za následek smrt nebo vážný úraz.
	VÝSTRAHA	Nedodržení uvedených pokynů může mít za následek úraz nebo fyzické poškození zařízení a okolního prostředí.

Důležité bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ

- Výrobek nerozebírejte ani nijak neupravujte. Mohlo by to způsobit, že výrobek nebude fungovat správně, v důsledku čehož můžete náhle spadnout a přivodit si vážné zranění.
- Nikdy nepoužívejte zásaditá nebo kyselá ředidla, jako je odstraňovač koroze. Při použití těchto ředidel hrozí přerušení řetězu a vážné zranění.
- Řetěz pravidelně čistěte vhodným čističem řetězu. Intervaly údržby závisí na způsobu používání a jízdních podmínkách.
- Všimněte si poškození řetězu (deformací či prasklin), přeskakování nebo jiného nestandardního chování, např. samovolného řazení převodů. Pokud zjistíte nějaký problém, obraťte se na místo zakoupení nebo distributora. Mohlo by dojít k rozpojení řetězu a pádu jezdce.

Poznámka

- Před jízdou na kole se ujistěte, že je nainstalovaný kryt vodítka a krytka.
 - * V případě modelu se stabilizátorem řetězu (existují ovšem i modely bez krytky).
- Dbejte na to, aby se do konektorů E-TUBE nedostala voda.
- Komponenty jsou vodovzdorné pro jízdu za mokra, avšak neponořujte je do vody.
- K čištění jízdního kola nepoužívejte vysokotlakou myčku. Pokud by voda vnikla do jakékoli komponenty, mohly by nastat problémy s funkcí nebo korozi.
- S komponentami zacházejte opatrně a chraňte je před nárazy.
- Pro čištění produktu nepoužívejte ředidlo ani jiné chemikálie. Mohlo by dojít k poškození povrchu.
- Pokud řazení převodových stupňů neprobíhá hladce, vyčistěte měnič převodů a veškeré pohyblivé spoje namažte.

- Pokud řetěz přeskakuje, vyměňte převodové stupně a řetěz v místě zakoupení.
- Pokud je vůle ve vodítkách příliš velká a při jízdě jsou nápadně hlučná, vyměňte vodítka v místě zakoupení.
- Převodové stupně pravidelně čistěte neutrálním čistícím prostředkem. Navíc čištění řetězu pomocí neutrálního čistícího prostředku a jeho mazání představuje účinný způsob prodloužení životnosti převodových stupňů i řetězu.
- Chcete-li aktualizovat software komponenty, obraťte se na místo zakoupení. Nejaktuálnější informace jsou dostupné na webu SHIMANO.
- Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení vznikající normálním používáním a stárnutím.

Pravidelná prohlídka před jízdou na kole


Před jízdou na kole zkontrolujte následující položky. Pokud zjistíte nějaký problém, obraťte se na místo zakoupení nebo distributora.

- Je řazení převodů hladké?
- Došlo ke zvětšení vůle v člancích?
- Došlo k zvětšení vůle ve vodítkách?
- Ozývají se z měniče převodů nějaké neobvyklé zvuky?
- Došlo k protažení řetězu?
- Je patrné nějaké poškození řetězu?
- Je kryt zástrčky nainstalován ve správné poloze? *Pro MTB


Názvy součástí

<Pro SILNIČNÍ model>


Bez stabilizátoru řetězu



Se stabilizátorem řetězu




<Pro MTB model>

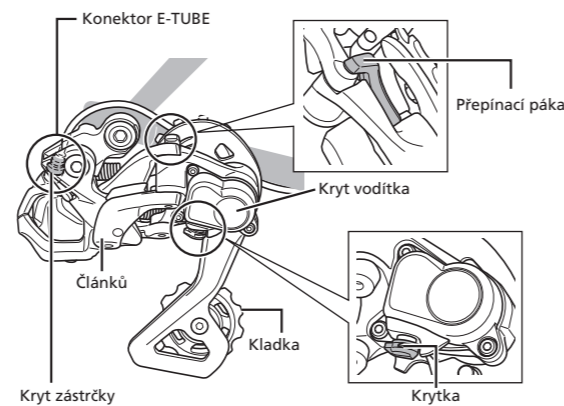

Ovládání

Při odstraňování zadního kola přesuňte nejprve přepínací páku do polohy OFF.



- * Tvar a poloha přepínací páky se liší v závislosti na konkrétním modelu.

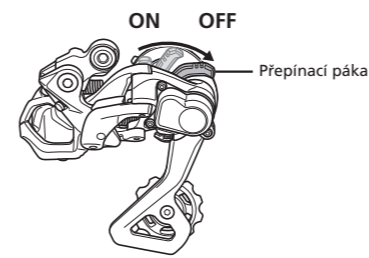

O funkci ochrany RD

- * Při obnově provozu po aktivaci funkce ochrany RD otáčejte klikami s osou středového složení.

Za účelem ochrany systému při pádu jízdního kola s následným tvrdým nárazem se aktivuje funkce ochrany RD a okamžitě přeruší spojení mezi motorem a kloubem, což má za následek, že přehazovačka přestane fungovat. Pokud dojde k takové situaci, stiskněte a podržte tlačítko výběru režimu na informačním displeji systému nebo tlačítko na propojce [A] (alespoň na 3 sekundy pro SM-BTR2 nebo mezi 5 a 8 sekundami pro BM-DN100/BT-DN110). Tím se obnoví spojení mezi motorem a kloubem a přeruší se funkce ochrany RD pro přehazovačku. Pokud nelze obnovit provést pomocí tlačítek, je možné jej provést ručně. Obráťte se předem na místo zakoupení.

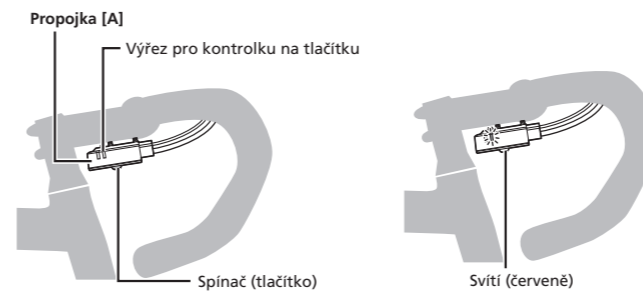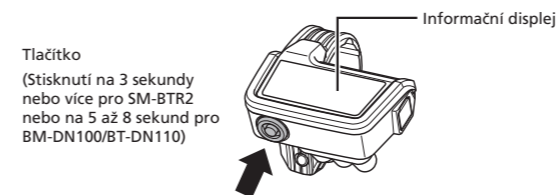

Stiskněte a podržte tlačítko → svítí (červeně) → bliká (červeně) → reset funkce ochrany RD → dokončeno

(Dioda bliká červeně, když tlačítko podržíte stisknuté po dobu přibližně 3 sekund u SM-BTR2 nebo přibližně 5 sekund u BM-DN100/BT-DN110.)

Když svítí červená kontrolka v propojce [A], přehazovačka nebude řadit. Tiskněte tlačítko, dokud červená kontrolka nezhasne.

SHIMANO

SHIMANO INC.
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 590-8577, Japan