


# Lisovaná osa šlapacího středu



02

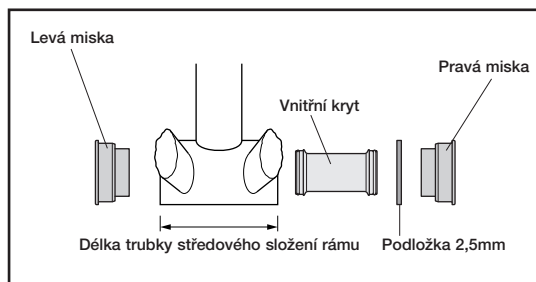

## ■ Příklad montáže

Typ sestavy		SILNIČNÍ	MTB
Nelze použít vnitřní plášť	Pokud rám v místě osy šlapacího středu nemá uvnitř žádné dutiny, lze použít osu bez pláště.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Použijte pro trubku středového složení rámu šíře 86,5mm.</li> </ul>	
Vnitřní plášť lze použít	Pokud má rám v místě osy šlapacího středu dutiny, měla by být použita osa s pláštěm, bránícím případnému znečištění.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Použijte pro trubku středového složení rámu šíře 86,5. Podložka 2,5mm není třeba.</li> <li>Použijte plášť FC-7800.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pro trubku středového složení rámu šíře 92mm není potřeba podložka 2,5mm.</li> <li>Použijte plášť FC-M960.</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Pro trubku středového složení rámu šíře 89,5mm použijte na pravé straně podložku 2,5mm (mezi rám a pravou misku).</li> <li>Použijte plášť FC-M960.</li> </ul>

## ■ Demontáž a montáž

### <Demontáž>

Vytlačte silou zevnitř. Misky opětovně nepoužívejte, mohou být demontáží poškozené.

### <Montáž>

Misky nalisujte ve svěráku rovnoměrným stlačováním z obou stran tak, aby nedošlo k jejich vychýlení. Při lisování by síla měla působit do míst, označených ve vyobrazení šipkou. Pokud by síla působila jinak, mohlo by dojít k poškození ložiskových drah.

